




dane techniczne:

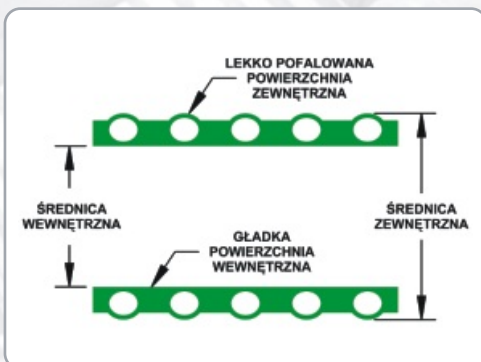

Temperatura pracy: -15°C do +60°C

Konstrukcja:

ścianka - zmiękczoney PVC

spirała - twardy PVC

Kolor standardowy:

ścianka - standardowo zielony

zbrojenie - biały

Powierzchnia:

wewnętrzna - gładka

zewewnętrzna - gładka lub pofalowana

Minimalny promień gięcia:

średnica wewnętrzna x 5

Standardowa długość zwojów:

wg uzgodnienia

Jako producent proponujemy Państwu węże w odcinkach prostych. W celach transportowych zwyczajowo producenci zwijają węże, które opuszczają linię produkcyjną, w kręgi.

Takie zwinienie powoduje długotrwałe naprężenie tworzywa, z którego wykonany jest wąż. Uniemożliwia to późniejsze wyprostowanie konkretnego odcinka. Aby tego uniknąć możemy, pod konkretne wcześniejsze zamówienie, odłożyć wąż opuszczający linię produkcyjną, aby pozostał idealnie prosty.

Najpopularniejsze średnice, używane szczególnie przez straż pożarną, posiadamy w postaci prostej zawsze w magazynie. Prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie prostych odcinków w mniej popularnych średnicach. Proste odcinki mogą być również okuwane wg życzenia odbiorcy.

KUMA - Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Biadki

tel. +48 62 722 45 43, fax: +48 62 722 45 53

kom. +48 601 71 01 59

www.kuma.pl, e-mail: biuro@kuma.pl

dane techniczne:

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	GRUBOŚĆ ŚCIANKI	CIĘŻAR	MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE	DOPUSZCZALNE PODCIŚNIENIE
tolerancja (+/- 1%)	tolerancja (+/- 2%)	mierzona na spirali (+/- 5%)	(+/- 5%)	w temp. 20°C	w temp. 20°C
[mm]	[mm]	[mm]	[g/m]	[bar]	[m słupa wody]
25	33,2	4,1	480	7	8
32	40,2	4,1	590	5,5	8
35	43,2	4,1	610	5	8
40	48,4	4,2	740	4,5	8
45	53,4	4,2	850	4,5	8
50	58,4	4,2	990	4	8
60	71,4	5,7	1250	4	8
63	74,4	5,7	1300	4	8
75	86,4	5,7	1450	3,5	8
80	91,6	5,8	1550	3,5	8
100	112	6	2200	3,5	8
110	124	7	3000	3	8
126	141,5	7,8	3450	3	7
150	166,8	8,6	4550	2,5	7

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych.

opcje:

Najbardziej popularne średnice i długości staramy się mieć dostępne bezzwłocznie z naszego magazynu wyrobów gotowych. Długości i średnice mniej popularne możemy wykonać i uwzględnić w najbliższym harmonogramie produkcji.

LINE-FLEX S

KUMA - Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki

tel. +48 62 722 45 43, fax: +48 62 722 45 53

kom. +48 601 71 01 59

www.kuma.pl, e-mail: biuro@kuma.pl

