




dane techniczne:

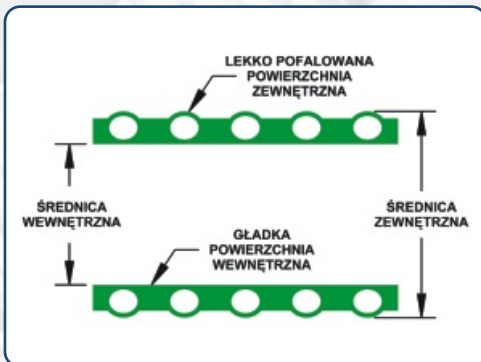

Temperatura pracy: -15 (-20)°C do +60°

Konstrukcja:

ścianka - zmiękczony PVC

lub PVC z kauczukiem

spirala - twardy PVC

Kolor standardowy:

ścianka - ciemnozielony

spirala - biały

Powierzchnia:

wewnętrzna - gładka

zewnątrzna - pofalowana lub gładka

Minimalny promień gięcia:

średnica wewnętrzna x 5

Standardowa długość zwojów:

od 1 do 30 m (wg zamówienia)

Wąż okuty i gotowy do użycia do beczkowitzu, na bazie węża **SPIRAL-FLEX**, **WINTER-FLEX** lub **SIM-FLEX**. Odcinki dowolnie długie według zamówienia klienta. Mogą być wyposażone w złącza typu strażackiego lub dźwigniowego.

Na życzenie klienta możemy zamontować również kosz zabezpieczający przed wciąganiem niepożądanych przedmiotów z dna zbiornika.

KUMA - Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Biadki

tel. +48 62 722 45 43, fax: +48 62 722 45 53

kom. +48 601 71 01 59

www.kuma.pl, e-mail: biuro@kuma.pl

opcje:

W związku z różnymi rodzajami i średnicami złączy istnieje wiele możliwości montażu. Jakiego typu złącze i długość węża przygotowujemy zależy od zamówienia klienta. Powinno się również dokonać wyboru konkretnego rodzaju węża, który będzie okuwany.

Wszystkie szczegóły proponujemy omówić podczas rozmowy telefonicznej. Prosimy zapoznać się z poniższymi zdjęciami.



ASEN-FLEX WSS

Wąż okuty złączem typu strażackiego i koszem ssawnym.



ASEN-FLEX WSK

Wąż okuty złączem typu dźwigniowego i koszem ssawnym.



ASEN-FLEX WSS BK

Wąż okuty złączem typu strażackiego bez kosza ssawnego.



ASEN-FLEX WSK BK

Wąż okuty złączem typu dźwigniowego bez kosza ssawnego.



ASEN-FLEX SWSS

Wąż okuty obustronnie złączami typu strażackiego.



ASEN-FLEX KWSK

Wąż okuty złączem typu dźwigniowego oraz grzybkim w celu dołączenia następnego węża ze złączem typu dźwigniowego.

KUMA - Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki
tel. +48 62 722 45 43, fax: +48 62 722 45 53
kom. +48 601 71 01 59
www.kuma.pl, e-mail: biuro@kuma.pl

KUMA
www.kuma.pl