




dane techniczne:

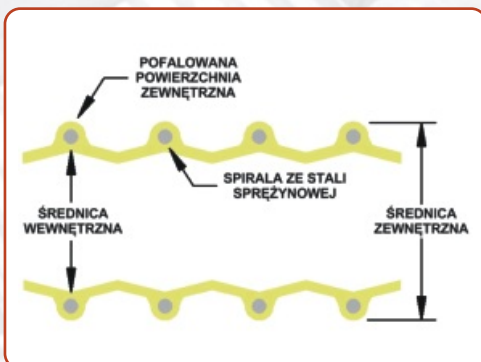

Temperatura pracy: -20°C do +70°C

Konstrukcja:

ścianka - tkanina szklana powlekana PVC

spirala - drut stalowy

Kolor standardowy:

ścianka - czarna

Powierzchnia:

wewnętrzna - falująca się przy zginaniu

zewnątrzna - pofalowana

Minimalny promień gięcia:

średnica wewnętrzna x 1

Standardowa długość zwojów: 10 m

Wąż przeznaczony do przesyłania ssącego lub tłoczącego powietrza, zarówno czystego jak i zanieczyszczonego dymami lub oparami. Znajduje zastosowanie do odprowadzania gazów spawalniczych i w innych instalacjach odciągowych. Budowa ścianki zapewnia wysoką elastyczność oraz wytrzymałość na wysokie temperatury.

Wąż jest zbrojony spiralą z drutu, który nie jest widoczny na powierzchni, przez co nie rysuje metalowych powierzchni oraz nadaje się aby go uziemić, ułatwiając odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tworzywo jest trudnopalne, jednak nie należy narażać węża na bezpośrednie odpryski ze spawania. Do podobnych zastosowań można sprawdzić także węże **DUCT-FLEX G** lub **DUCT-FLEX F**.

KUMA - Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Biadki

tel. +48 62 722 45 43, fax: +48 62 722 45 53

kom. +48 601 71 01 59

www.kuma.pl, e-mail: biuro@kuma.pl

KUMA
www.kuma.pl

DUCT-FLEX M

dane techniczne:

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	PROMIĘŃ ZGIĘCIA	CIĘŻAR	MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE	DOPUSZCZALNE PODCIŚNIENIE
tolerancja (+/- 3%)	tolerancja (+/- 10%)	minimalny dopuszczalny	(+/- 10%)	w temp. 20°C	w temp. 20°C
[mm]	[mm]	[mm]	[g/m]	[bar]	[m słupa wody]
40	46	25	120	0,9	0,24
50	56	35	150	0,8	0,2
60	66	42	175	0,8	0,16
70	76	49	210	0,7	0,14
80	86	56	230	0,6	0,1
100	106	70	290	0,5	0,09
120	126	85	340	0,5	0,08
130	136	92	370	0,4	0,08
150	156	105	420	0,25	0,06
160	166	110	520	0,2	0,06
180	186	130	590	0,2	0,06
200	206	140	660	0,2	0,05
250	257	175	830	0,1	0,04
300	307	210	990	0,06	0,03
350	357	245	1200	0,05	0,02
400	407	280	1320	0,04	0,01
450	457	315	1490	0,03	0,01
500	507	350	1650	0,02	0,01
550	557	385	1820	0,02	0,01
600	607	420	1980	0,01	0,01

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych.

opcje:

Ten wąż dostępny jest wyłącznie w odcinkach 10 mb. Przy innych wężach z rodziny DUCT-FLEX możliwe jest zakupienie odcinków krótszych, wg uzgodnienia z odbiorcą.

DUCT-FLEX M

KUMA - Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki
tel. +48 62 722 45 43, fax: +48 62 722 45 53
kom. +48 601 71 01 59
www.kuma.pl, e-mail: biuro@kuma.pl

KUMA
www.kuma.pl