




dane techniczne:

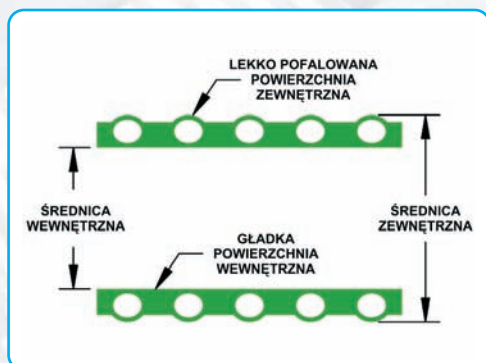

Temperatura pracy: -15°C do +60°C

Konstrukcja:

ścianka - miękczony PVC

spirala - twardy PVC

Kolor standardowy:

ścianka - ciemnozielony

spirala - biały

Powierzchnia:

wewnętrzna - gładka

zewnątrzna - lekko pofalowana

(dla średnic od 25 do 50 – gładka)

Minimalny promień gięcia:

średnica wewnętrzna x 5

Standardowa długość zwojów: 30 m

Wąż przeznaczony do przesyłania ssącego lub tłoczącego wody, szlamów, fekalii oraz innych mediów płynnych. Wykazuje dużą odporność na wiele chemikaliów. Dzięki gładkiej ściance wewnętrznej transport nie jest zakłócony, co zapewnia większą wydajność. Szczególne zastosowanie wąż ten znajduje jako wyposażenie beczkowozów do wody lub fekalii.

Elastyczność tego węża umożliwia pracę w temperaturze poniżej 0°C, jednak należy zachować wówczas zwiększoną ostrożność przy zginaniu. Wąż stawia wówczas wyczuwalny opór w porównaniu z pracą w okresie letnim. Dlatego zalecamy stosowanie w czasie zimy węża z dodatkiem elastycznego kauczuku o nazwie **WINTER-FLEX**.

Latem wąż **WINTER-FLEX** może dla użytkownika być zbyt elastyczny, co również nie jest korzystne. Warto to uwzględnić składając zamówienie.

KUMA - Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki

tel. +48 62 722 45 43, fax: +48 62 722 45 53

kom. +48 601 71 01 59

www.kuma.pl, e-mail: biuro@kuma.pl



dane techniczne:

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	GRUBOŚĆ ŚCIANKI	CIĘŻAR	MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE	DOPUSZCZALNE PODCIŚNIENIE
tolerancja (+/- 1%)	tolerancja (+/- 2%)	mierzona na spirali (+/- 5%)	(+/- 5%)	w temp. 20°C	w temp. 20°C
[mm]	[mm]	[mm]	[g/m]	[bar]	[m słupa wody]
25	33,2	4,1	480	7	8
32	40,2	4,1	590	5,5	8
35	43,2	4,1	610	5	8
40	48,4	4,2	740	4,5	8
45	53,4	4,2	850	4,5	8
50	58,4	4,2	990	4	8
60	71,4	5,7	1250	4	8
63	74,4	5,7	1300	4	8
75	86,4	5,7	1450	3,5	8
80	91,6	5,8	1550	3,5	8
90	102	6	2100	3,5	8
100	112	6	2200	3,5	8
110	124	7	3000	3	8
126	141,5	7,8	3450	3	7
150	166,8	8,6	4550	2,5	7

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych.

opcje:

Przy odpowiednio dużym zamówieniu istnieje możliwość wykonania innej średnicy, zmiany długości standardowej zwojów, a także zabarwienia na inny kolor. Możemy również zmienić pozostałe parametry po szczegółowym uzgodnieniu. Średnice nie występujące w tym typie węża jako standard możliwe są również do wykonania na zamówienie. Jeśli potrzebny jest ten typ węża, ale okuty w złączki, to oferujemy wąż **ASEN-FLEX**. Jeśli wąż ma być idealnie prosty i nie zwijany w kręgi, to oferujemy wąż **LINE-FLEX S**.

SPIRAL-FLEX

KUMA - Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Biadki
tel. +48 62 722 45 43, fax: +48 62 722 45 53
kom. +48 601 71 01 59
www.kuma.pl, e-mail: biuro@kuma.pl

