




### dane techniczne:

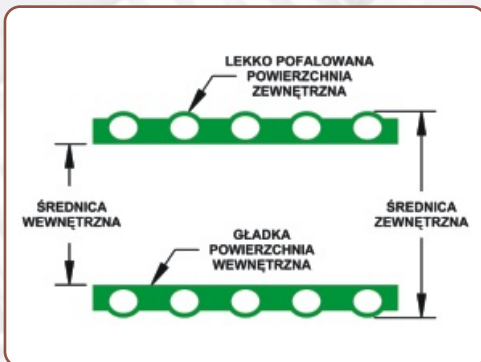

**Temperatura pracy:** -20°C do +60°C

**Konstrukcja:**

ścianka - mieszanka PVC i kauczuku

spirala - twardy PVC

**Kolor standardowy:**

ścianka - ciemnozielony

spirala - biały

**Powierzchnia:**

wewnętrzna - gładka

zewnątrzna - lekko pofalowana

**Minimalny promień gięcia:**

średnica wewnętrzna x 5

**Standardowa długość zwojów:** 30 m

Wąż przeznaczony do przesyłania ssącego lub tłoczącego wody, szlamów, fekalii oraz innych mediów płynnych. Wykazuje dużą odporność na wiele chemikaliów. Dzięki gładkiej ścianie wewnętrznej transport nie jest zakłócony, co zapewnia większą wydajność. Szczególne zastosowanie wąż ten znajduje jako wyposażenie beczkowozów do wody lub fekalii.

Elastyczność tego węża umożliwia pracę w niskich temperaturach, co czyni go bardzo dobrym rozwiązaniem w okresie zimowym. Dodatek w postaci kauczuku zapobiega zbyt niemu sztywnieniu węża. Podobnym konstrukcyjnie, ale o niższej odporności na mróz i lepszym do pracy w temperaturach dodatnich jest wąż **SPIRAL-FLEX**.

**KUMA - Producent węży elastycznych**

ul. Gorzupska 20, 63-714 Biadki

tel. +48 62 722 45 43, fax: +48 62 722 45 53

kom. +48 601 71 01 59

www.kuma.pl, e-mail: biuro@kuma.pl

## dane techniczne:

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	GRUBOŚĆ ŚCIANKI	CIĘŻAR	MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE	DOPUSZCZALNE PODCIŚNIENIE
tolerancja (+/- 1%)	tolerancja (+/- 2%)	mierzona na spirali (+/- 5%)	(+/- 5%)	w temp. 20°C	w temp. 20°C
[mm]	[mm]	[mm]	[g/m]	[bar]	[m słupa wody]
25	33,2	4,1	480	7	8
32	40,2	4,1	590	5,5	8
35	43,2	4,1	610	5	8
40	48,4	4,2	740	4,5	8
45	53,4	4,2	850	4,5	8
50	58,4	4,2	990	4	8
60	71,4	5,7	1250	4	8
63	74,4	5,7	1300	4	8
75	86,4	5,7	1450	3,5	8
80	91,6	5,8	1550	3,5	8
100	112	6	2200	3,5	8
110	124	7	3150	3	8
126	141,5	7,8	3450	3	7
150	167,6	8,8	4550	2,5	7

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych.

### opcje:

Przy odpowiednio dużym zamówieniu istnieje możliwość wykonania innej średnicy, zmiany długości standardowej zwojów, a także zabarwienia na inny kolor. Możemy również zmienić pozostałe parametry po szczegółowym uzgodnieniu. Średnice nie występujące w tym typie węża jako standard możliwe są również do wykonania na zamówienie. Jeśli potrzebny jest ten typ węża, ale okuty w złączki, to oferujemy wąż **ASEN-FLEX**.

WINTER-FLEX

### KUMA - Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki  
tel. +48 62 722 45 43, fax: +48 62 722 45 53  
kom. +48 601 71 01 59  
www.kuma.pl, e-mail: biuro@kuma.pl

**KUMA**  
www.kuma.pl